


Artikelnummer: 50.NK.160

Bedrukking mogelijk



Glazenkorf 500 x 500 mm - glashoogte van 190 t/m 240 mm

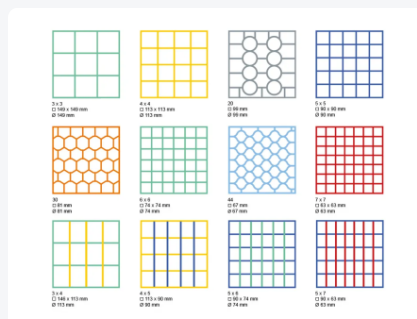

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	500 × 500 cm
Handgrepen	4-zijdig - open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.NK.160
Gewicht (kg)	0,95 kg
Kleur	Blauw
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken

Eigenschappen

Onze korven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Geschikt voor glashoogte 190 mm t/m 240 mm (korfhoogte 235 t/m 285 mm).

Glazenkorf 50.NK.160 wordt geleverd met een dubbele vakverdeling, zowel in de onderkorf als in de bovenrand; de korfopbouw is voorzien van een extra tussenraam, voor hoge glazen.

Met de maatkaart bepaalt u eenvoudig de passende korfindeling en korfhoogte. Vraag een maatkaart aan door te bellen of ons contactformulier in te vullen.

De korfhoogte wordt exact op maat gemaakt.

De korf heeft 4-zijdig opnames voor kleurclips (zie accessoires).

Kleurclips kunnen 4-zijdig in de korf worden geklikt, bijvoorbeeld voor een inhoudsaanduiding.

Geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

Omschrijving

De speciaal ontwikkelde **glazenkorf (500 x 500 mm)** is een echte maatwerkoplossing voor het veilig transporteren en efficiënt opslaan van glaswerk en servies. De korfhoogte varieert van **235 mm tot 285 mm** en wordt exact op maat gemaakt, waardoor de korf geschikt is voor een **glashoogte van 190 mm tot en met 240 mm** en elk glas precies op zijn plek staat.

De korf is bij uitstek bedoeld voor de horeca, de catering en professionele spoelkeukens, waar breekbaar glaswerk snel en zonder beschadiging door het spoelproces moet. Dankzij de **open constructie** van zowel de zijwanden als de bodem wordt een optimaal spoelresultaat behaald en drogen de glazen sneller, zodat ze direct weer inzetbaar zijn.

Deze variant wordt geleverd met een **dubbele vakverdeling**, zowel in de onderkorf als in de bovenrand, en is voorzien van een **extra tussenraam** voor hoge glazen, waardoor ook langere glazen stabiel en gescheiden staan en elkaar tijdens het transport niet raken.

De **extra versterkte bodem** is bestand tegen hoge belasting en maakt de korf geschikt voor gebruik in **korventransportmachines met transporthaken**, zodat de korf ook in een geautomatiseerde spoellijn zonder problemen meedraait. De **4-zijdig open handgrepen** zorgen bovendien voor meer draagcomfort bij het handmatig verplaatsen.

De korf heeft aan alle vier zijden opnames voor **kleurclips**, die eenvoudig kunnen worden ingeklikt voor bijvoorbeeld een inhoudsaanduiding en zo vermenging van verschillende glassoorten voorkomen. Met behulp van de maatkaart wordt bovendien eenvoudig de passende korfindeling en korfhoogte bepaald, precies afgestemd op het aanwezige glaswerk. Maatwerk, tot in het kleinste detail.